

911LR

COMPOSICIÓN:

- Guante serraje vacuno verde.
- Forro franela.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,4-1,6 mm.
- Longitud total: 40 cm.

+INFO:

- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- DERMIS.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable.
- Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Menor dextreza.




TALLAS

9 / 10

PRESENTACIÓN

5 pares paquete / 60 pares caja

NORMATIVA

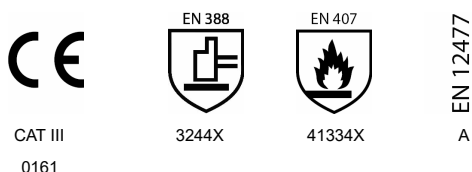

USOS

Ferralla, calderería
Mantenimiento
Montaje industrial
Soldadura

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

911LR

COMPOSITION:

- Green cow split leather glove.
- Flannel lining.
- Yellow split leather reinforcement on palm and thumb.
- Sewn with para-aramid thread.
- Thickness: 1.4-1.6 mm.

+INFO:

- Suede: It is the inside part of leather (DERMIS).
- It offers excellent mechanical properties.
- Breathable.
- Good resistance against heat and perforation.
- Permits grip on wet objects.
- Suede wallet: provides forearm protection.
- Kevlar® thread: flame and cut resistant.
- Type A: recommended for MIG solder.
- Lower dexterity.



SIZES

9 / 10

PRESENTATION

5 pairs packet / 60 pairs box

STANDARDS



CAT III
0161



3244X



41334X

EN 12477
A

USES

Steelwork, boiler
Maintenance
Assembly
MIG

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

911LR

COMPOSIÇÃO:

- Luva croûte bovino verde.
- Forro polar palma e dorso.
- Reforço croûte amarelo na palma e polegar.
- Costura fio para-aramida.
- Grossura 1,4-1,6mm.
- Comp total 40cm.

+INFO:

- Pele de couro não tratado: é a parte interna da pele.
- DERME.
- Excelentes propriedades mecânicas.
- Transpirável.
- Boa resistência ao calor e perfuração.
- Permite aderência a objetos húmidos.
- Carteira couro não tratado proporciona proteção ao antebraço.
- Forro Flanela para maior proteção contra altas temperaturas.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Maior destreza.




TAMANHOS

9 / 10

APRESENTAÇÃO

5 pares embalagem / 60 pares caixa

REGULAMENTOS

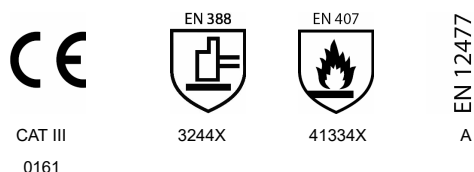

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Serralharia, construção de caldeiras
Manutenção
Montagem
Soldadura MIG

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

911LR

COMPOSITION:

- Gant en croûte de veau vert.
- Doublure flanelle.
- Renfort croûte jaune sur la paume et le pouce.
- Couture fil para-aramide.
- Épaisseur : 1,4-1,6 mm.
- Longueur totale : 40 cm.

+INFO:

- Croûte de cuir : partie intérieure de la peau.
- DERMES.
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Transpirable.
- Bonne résistance à la chaleur et aux perforations.
- Permet la prise d'objets humides.
- Pochette en croûte qui protège l'avant-bras.
- Fil para-aramide : fil résistant aux coupures et aux flammes.
- Type A : recommandé pour la soudure MIG.
- Moindre dextérité.



TAILLES

9 / 10

RÈGLEMENT



CAT III
0161



3244X



41334X

EN 12477
A

PRÉSENTATION

5 paires paquet / 60 paires carton

UTILISATIONS

Ferrailage, chaudronnerie
Maintenance
Montage
Soudure MIG

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP