



MEMBER OF **CERVA** GROUP

ESPECIAL METAL



MECÁNICOS PIEL



CE Cat. II
EN 388 2142X
EN 407 4121XX

160IBRF

Guante piel flor gris.
Grosor: 1 mm.
Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
Cosido hilo para-aramida.
Ribete de tela.



CE Cat. II
EN 388 3122X

201GB

Serraje vacuno gris.
Lona azul.
Forro en palma.
Cartera azul engomada.
Grosor: 1,1-1,3 mm.



CE Cat. II
EN 388 4244X
EN 407 X2XXXX

700S NEVERCUT

Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
Refuerzo serraje en palma.
Puño elástico.
Galgá 13.

MECÁNICOS



CE Cat. II
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX

765NG TOUCH

Soporte poliéster negro sin costuras.
Recubrimiento completo nitrilo azul.
Recubrimiento nitrilo microfoam negro en palma.
Puño elástico.



CE Cat. II
EN 388 4121X

700RMF TOUCH

Soporte nailon rojo sin costuras.
Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
Puño elástico.
Galgá 15.



CE Cat. II
EN 388 3131A
EN 407 X1XXXX

500 NEVERCUT

Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
Recubrimiento poliuretano gris en palma.
Puño elástico.
Galgá 13.

CORTE



CE Cat. II
EN 388 4X43F

430VRF

Soporte HPPE verde, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
Puño elástico.
Galgá 13.



CE Cat. II
EN 388 3X43C
EN 407 X1XXXX

413RF TFLN

Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
Refuerzo entre pulgar e índice.
Puño elástico.
Galgá 13.



CE Cat. II
EN 388 3231B
EN 407 X2XXXX

760AZ U3 CUT

Guante soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
Recubrimiento nitrilo negro completo.
Puño elástico.
Galgá 15.
También disponible con recubrimiento 3/4.



CE Cat. II EN 388 4X42CP EN 407 X1XXX



C

490RMF IMPACT

Soporte HPPE gris sin costuras.
Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
Protecciones latex anti-impacto rojo en dorso.
Puño elástico.
Galga 13.



CE Cat. II EN 388 3X34E EN 407 X1XXX



E

167KV IMPACT

Serraje vacuno crupón.
Interior para-aramida y fibras de vidrio.
Dorso TPR.
Cosido para-aramida.
Grosor: 1-1,1 mm.
Ajuste elástico muñeca.



CE Cat. II EN 388 3X42E EN 407 X1XXX



E

160CUT

Guante piel flor gris.
Grosor: 0,9-1 mm.
Soporte: HPPE + Fibra de Acero + Fibra de vidrio
+ Poliéster +
Elastano.
Cosido para-aramida.
Ribete tela.

CALOR



CE Cat. III EN 388 254XD



EN 407 4342XX

5558

Kevlar

Hilo Kevlar® sin costuras.
Forro algodón.
Ambidiestro.
Puño elástico.
Galga 7.



CE Cat. II EN 388 1333D



EN 407 413XXX

5688/35

Manguito para-aramida tubular doble capa.
Orificio para el pulgar.
Galga 16.
Longitud total: 35.



CE Cat. III EN 388 2X44F



EN 407 4444XX

6226

Tejido para-aramida rizo.
Doble forro blanco algodón.
Puño para-aramida rizo.
Longitud total: 30 cm.



CE Cat. III EN 388 2X4X



EN 407 44X34

7015L

Fibra de vidrio siliconizada.
Doble forro para-aramida.
Longitud total: 40 cm.



SOLDADOR



CE Cat. II EN 388 4244X EN 407 42334X



EN-12477 tipo A

911LR

Serraje vacuno verde.
Forro franela.
Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
Cosido hilo para-aramida.
Grosor: 1,2-1,4 mm.
Longitud total: 40 cm.



CE Cat. II EN 388 2232X EN 407 41324X



EN-12477 tipo A

980KV SOLMIG

Piel flor gris.
Forro para-aramida.
Cosido hilo para-aramida.
Cartera serraje azul 12 cm.
Grosor: 0,9-1 mm.
Long total: 33 cm.



SOLDADOR



CE Cat. III
 EN 388 4434F
 EN 407 42344X
 EN-12477 tipo A

990ALKV

Piel flor gris 0,9 - 1 mm.
 Interior para-aramida y fibras de vidrio.
 Refuerzo serraje vacuno gris en palma, pulgar e índice.
 Cartera serraje azul 16 cm.
 Dorsal aluminizado.
 Cosido con hilo para-aramida.
 Longitud total: 36 cm.



CE Cat. II
 EN 388 2121X
 EN 407 41224X
 EN-12477 tipo B

980SOLTIG

Piel flor cabra gris.
 Cosido hilo para-aramida.
 Cartera serraje azul 10 cm.
 Grosor: 0,7-0,9 mm.
 Longitud total: 33 cm.



CE Cat. II
 EN 388 4142X
 EN 407 412X4X
 EN-12477 tipo B

981EMPROTIG

Piel flor cabra gris.
 Refuerzo serraje amarillo en palma, pulgar e índice.
 Cartera serraje gris 18 cm.
 Cosido hilo para-aramida.
 Longitud total: 38 cm.



QUÍMICOS



CE Cat. III
 EN 388 4101X
 EN ISO 374-1 TIPO A
 EN ISO 374-5
 AFJKLMNOPT 2166323666

9009F

Nitrilo verde.
 Interior flocado.
 Puño recto.
 Grosor: 0,38 mm.
 Longitud total: 33 cm.




ENCONTRAR EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS AHORA ES MÁS FÁCIL



APP

Tomás Bodero

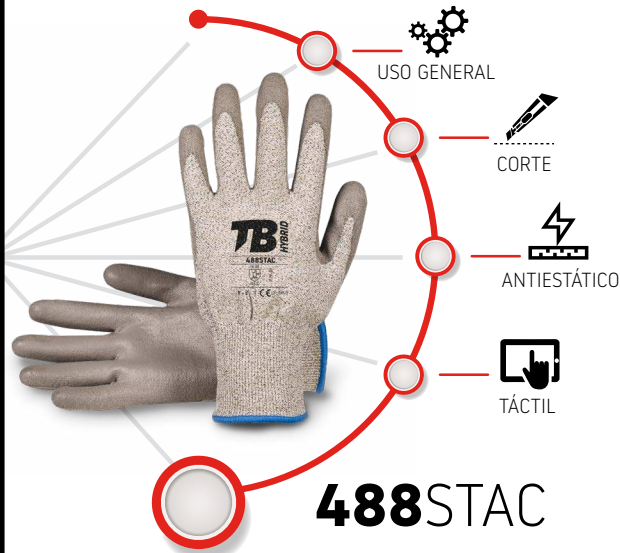

ÍNDICE FUNCIONAL normativa - atributos

- Entra en el buscador.
- Selecciona la normativa o atributos que deseas que tenga tu guante.
- Elige entre la selección de modelos que obtendrás con esas características.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.